

NOVUM

Redefining refrigeration

GAMA ARAN

Especificaciones Técnicas



La GAMA ARAN

La gama Aran aprobada por el DOE ofrece una visibilidad panorámica excepcional y una exposición superior del producto en combinación con innovaciones técnicas como iluminación LED, descongelación automática y sistema de refrigeración dual con tapas de cristal curvo selladas térmicamente para reducir el consumo de energía y mejorar la experiencia del cliente. El concepto del diseño es simple: las personas compran lo que ven, así que ofrezcamos la mejor visibilidad posible.


El exclusivo frente de cristal curvo , pilar de la gama ARAN , ofrece una vista inigualable de la vitrina que aumenta las ventas por impulso.



**Aprobada
por DOE**



27%
Mayor
visibilidad



Universal
Congelador y
enfriador



***35%**
Ahorro de
energía



Deslizantes
Ahorre
energía

*en comparación con la refrigeración remota



La GAMA ARAN de Novum

Es garantía de mejora de la imagen de su tienda y de la experiencia de compra de sus clientes. Es una vitrina muy versátil que se puede instalar de forma individual, en línea, espalda con espalda o formando una isla con sus cabeceras y está disponible con tapas deslizantes o totalmente elevables.

Especificaciones Técnicas


	Modelo	605L	606L**	805L***	806L	706L
Datos técnicos						
Capacidad Bruta	litro	660	660	810	810	623
Capacidad Neto según EN 23953	litro	570*	570*	742*	742*	565*
Área de Visualización Total (ATV)	M²	1.13	1.13	1.46	1.46	1.25
Clasificación según EN 23953		3L1	3L1	3L1	3L1	3L1
Rango de Temperatura Ambiente	°C	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25
Rango de Temperatura Interior	°C	-18 to -25	-18 to -25	-18 to -25	-18 to -25	-18 to -25
Presión Sonora a 1 m de Distancia	dB (A)	<43	<43	<43	<43	<43
Datos eléctricos						
Voltaje Nominal / Frecuencia	V/ Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia Nominal de Gabinete	w	460	460	700	700	700
Potencia Nominal de Luz LED	w	14	14	19	19	14
Corriente Nominal	A	3	3	6	6	6
Protección de Fusibles	A	16	16	16	16	16
Consumo de energía (a 25° C) de acuerdo con la directiva de "Eco-design"	kWh/24h	7.1	7.1	7.8	6.865	8.6
Longitud del Cable de Alimentación	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Datos de refrigeración						
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290	R290	R290
Carga de gas	g	110	110	100 x 2	100 x 2	100 x 2
Presión Máxima de Funcionamiento	Bar	30	30	30	30	30
Máxima Energía Térmica Producida	W/h (Btu/h)	855 (2915)	855 (2915)	1130 (3853)	1130 (3853)	1130 (3853)
Dimensiones						
Longitud Exterior/Interior	mm	1705 / 1560	1705 / 1560	2205 / 2060	2205 / 2060	1905 / 1760
Profundidad Exterior/Interior	mm	830 / 685	830 / 685	830 / 685	830 / 685	830 / 685
Altura de Acceso Frontal Exterior/Interior	mm	860	860	860	860	855
Altura de Apilado Delantera/Trasera	mm	600 / 630	600 / 630	600 / 630	600 / 630	565 / 565
Peso						
Peso Neto (excl.. embalaje, incl. los accesorios internos)	kg	152	152	191	191	187
Peso Bruto (incl. embalaje y accesorios internos)	kg	185	185	224	224	220

* Dimensiones internas sin la rejilla de proteccion interior


** Cantidad mínima de pedido 100 unidades

*** Cantidad mínima de pedido 300 unidades

Dimensiones Aran 706L

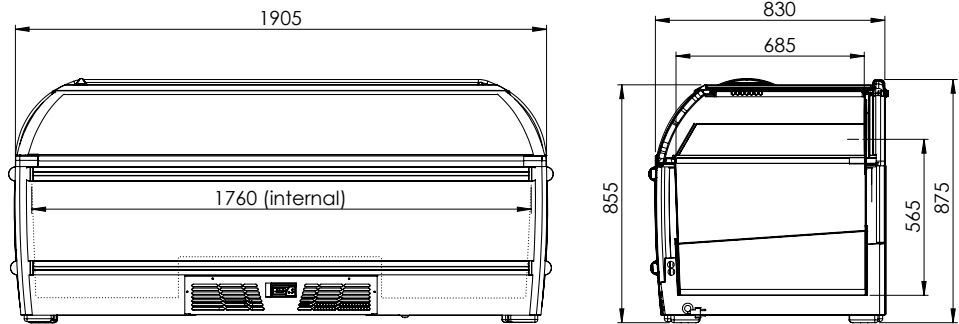

Dimensiones Aran 806L

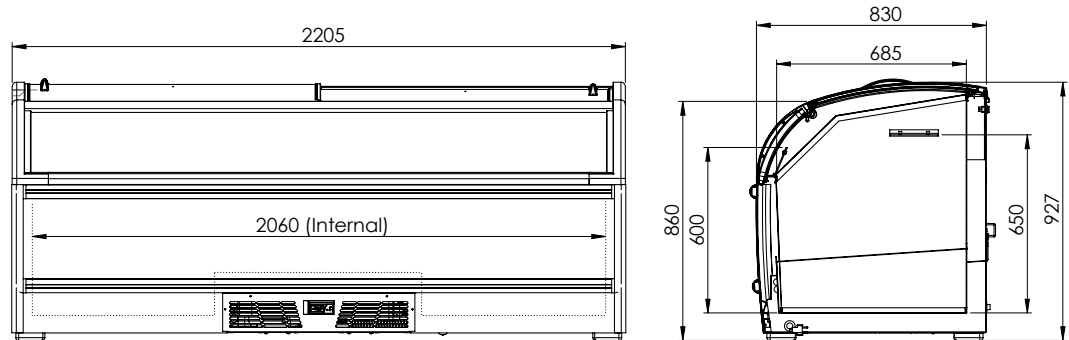

Novum (Overseas) Ltd.

The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novum.ie

NOVUM
Redefining refrigeration

