

NOVUM

Redefining refrigeration

GAMA BURREN

Especificaciones técnicas



Spot
Merchandiser

www.novum.ie


LA GAMA BURREN

Es la más versátil de las gamas de Novum. Es nuestra mejor combinación de visibilidad del producto y eficiencia energética y está disponible en 1.7m, 1.9m y 2.2m de longitud. Esta flexibilidad integrada permite al minorista moderno adaptarse a las necesidades de sus clientes y las necesidades de su negocio en tiempo real.

Esta gama totalmente personalizable se puede configurar para que se adecue a sus demandas específicas en cuanto al color y al sistema de comercialización, con tapas elevables o deslizantes. La gama Burren de Novum puede ser lo que usted quiera que sea y le proporcionará una solución adaptada a sus necesidades precisas.




**Aprobada
por DOE**



Universal
Congelador y
enfriador



**Ahorro de
energía**



**Puertas
deslizantes**
Ahorre energía



**Mantenimiento
ultra bajo**



BURREN

ha sido diseñado para minoristas que deseen una vitrina atractiva a un precio competitivo sin comprometer la visibilidad del producto o el consumo energético.


Es una vitrina versátil que se puede instalar individualmente, como parte de un lineal, espalda con espalda o formando una isla completa con las cabeceras, y esta disponible con tapas deslizantes.

Especificaciones técnicas


	Modelo	*608SC/609L	*808SC/809L	708EOA/710SC
Datos técnicos				
Capacidad Bruta	litro	660	810	579
Capacidad Neto según EN 23953	litro	573	698	650
Área de Visualización Total (ATV)	M²	1.13	1.38	1.27
Clasificación según EN 23953		3L1	3L1	3L1
Rango de Temperatura Ambiente	°C	+16 a +25	+16 a +25	+16 a +25
Rango de Temperatura Interior	°C	-18 a -25	-18 a -25	-18 a -25
Presión Sonora a 1 m de Distancia	dB (A)	<43	<43	<43
Datos eléctricos				
Voltaje Nominal / Frecuencia	V/ Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia Nominal de Gabinete	w	370	400	400
Potencia Nominal de Luz LED	w	14	19	14
Corriente Nominal	A	3	3	3
Protección de Fusibles	A	16	16	16
Consumo de energía (a 25° C) de acuerdo con la directiva de “Eco-design”	kWh/24h	4.9	5.5	5.3
Longitud del Cable de Alimentación	mm	2000	2000	2000
Datos de refrigeracion				
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290
Carga de gas	g	110	120	110
Presión Máxima de Funcionamiento	Bar	30	30	30
Máxima Energía Térmica Producida	W/h (Btu/h)	616 (2100)	616 (2100)	616 (2100)
Dimensiones				
Longitud Exterior/Interior	mm	1705 / 1565	2205 / 2065	1960 / 1765
Profundidad Exterior/Interior	mm	860 / 685	860 / 685	850 / 680
Altura de Acceso Frontal Exterior/Interior	mm	875 / 600	875 / 600	912 / 550
Altura de Apilado Delantera/Trasera	mm	510 / 600	510 / 600	550 / 550
Peso				
Peso Neto (excl. embalaje, incl. los accesorios internos)	kg	134	170	152
Peso Bruto (incl. embalaje y accesorios internos)	kg	156	198	185

* Cantidad mínima de pedido 100 unidades

Dimensiones 608SC/609L 808SC/809L

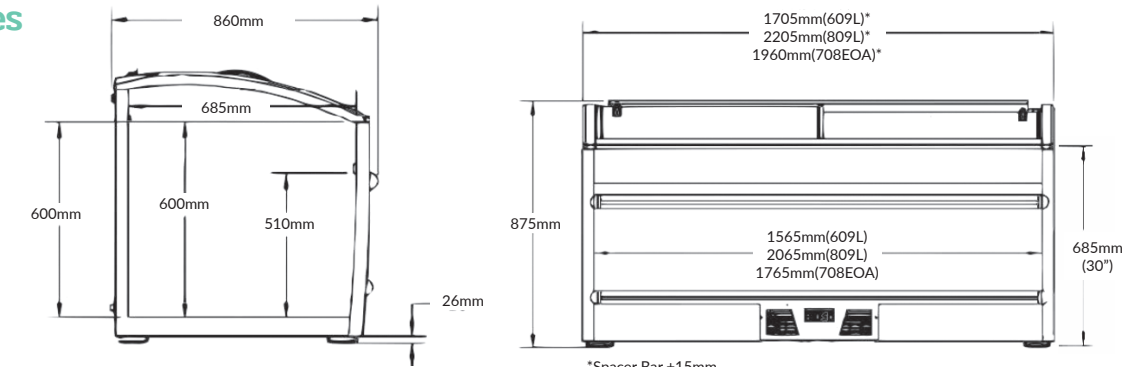

Dimensiones 708EOA/710SC

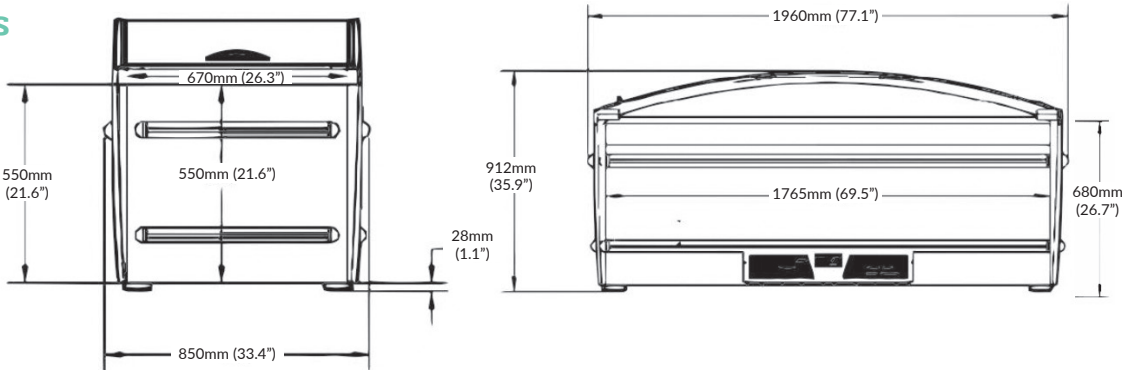

Novum (Overseas) Ltd.

The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novum.ie

NOVUM
Redefining refrigeration

