


NOVUM LEAP™

GC

GC

ESPECIFICACIONES TECNICAS

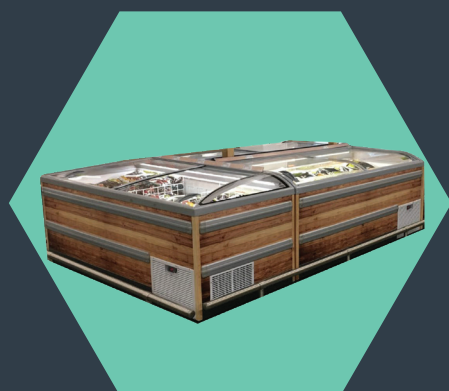

NOVUM

Redefining refrigeration

WWW.NOVUM.IE

Novum LEAP™ – Modelo Gran Caimán. Versiones de 2,1m y 2,5m



Grand Cayman es una de nuestras últimas y más populares innovaciones. Fue desarrollado desde cero para incorporar la innovativa tecnología Leap de Novum.

Los beneficios son obvios: no se acumula escarcha internamente, el sistema de refrigeración integrado en un cassette extraíble es exclusivo y los costos de funcionamiento más bajos de cualquier expositor de su tamaño en el mercado.

El Gran Caimán combina un volumen interno superior con una excelente visibilidad y una mejor exposición del producto.

La doble iluminación LED , combinada con un interior blanco limpio, proporciona una iluminación espectacular del producto.

Estas características unidas a la tecnología LEAP™ de Novum, hacen del Grand Cayman verdaderamente un líder en su clase. Este expositor de energía ultra baja de última generación está disponible en módulos de 2,1 m y 2,5 m de longitud



NOVUM
LEAP™
GC



CASSETTE EXTRAIBLE



LED DOBLE (iluminación estándar)



TEMPERATURA DUAL (frio positivo/ frio negativo)



100% NO FROST

ENERGY LABEL



El exclusivo cristal curvo único en el modelo de cabecera ofrece un acceso inigualable al interior. En la práctica, esto significa que se puede acceder fácilmente. La gama Novum Grand Cayman es una garantía para realzar la imagen de su tienda, para que ahorre dinero y mejorar la experiencia de compra de sus clientes.


Es un expositor versátil que se puede instalar como una unidad independiente, como parte de una alineación, espalda con espalda o formando una isla completa . Modelo disponible con tapas correderas y en dos medidas diferentes, en 2,1 m y 2,5 m.

DATOS TECNICOS

GAMA Grand Cayman	Modelo	En-Línea 2.1m	En-Línea 2.5m	Cabecera 2.1m.
DATOS TECNICOS				
Capacidad Bruta	litros	1068	1298	1068
Capacidad Neta según EN 23953	litros	830	1013	830
Area Visualización Total (TDA)	M²	1.48	1.75	1.48
Clasificación según EN 23953		3L1	3L1	3L1
Rango de Temperatura ambiente	°C	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25
Rango de temperatura interior	°C	-18 to -25	-18 to -25	-18 to -25
Presión sonora a 1m de distancia	dB(A)	43.3	43.3	43.3
DATOS ELECTRICOS				
Voltaje Nominal / FrecuenciaV	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia Nominal del Gabinete	w	310	310	310
Potencia Nominal iluminación LED*	w	19W	19W	19W
Corriente nominal	A	2.3	2.3	2.3
Protección fusibles	A	10	10	10
Consumo de energía a 25°C	kWh/24h	4.15	4.90	4.15
Longitud cable alimentación	mm	2000	2000	2000
DATOS REFRIGERANTE				
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290
Carga de refrigerante	g	65	65	65
Presión máxima de funcionamiento	bar	30	30	30
Maxima emisión de calor producido	Watts	173	206	173
Promedio emisión de calor producido				
DIMENSIONES				
Longitud exterior / Interior	mm	2118 / 1925	2518 / 2325	2118 / 1925
Profundidad exterior / Interior	mm	975 / 830	975 / 830	975 / 830
Altura de acceso frontal exterior / Interior	mm	769	769	769
Altura de apilado frontal / trasera	mm	580	580	580
PESOS				
Peso neto (excl. Material embalaje, incl. Accesorios internos)	Kg	140	160	140
Peso Bruto (incl. Material embalaje & Accesorios internos)	Kg	150	170	150

* 1 of 2 options LED available

Dimensions Grand Cayman 2.1m/2.5m

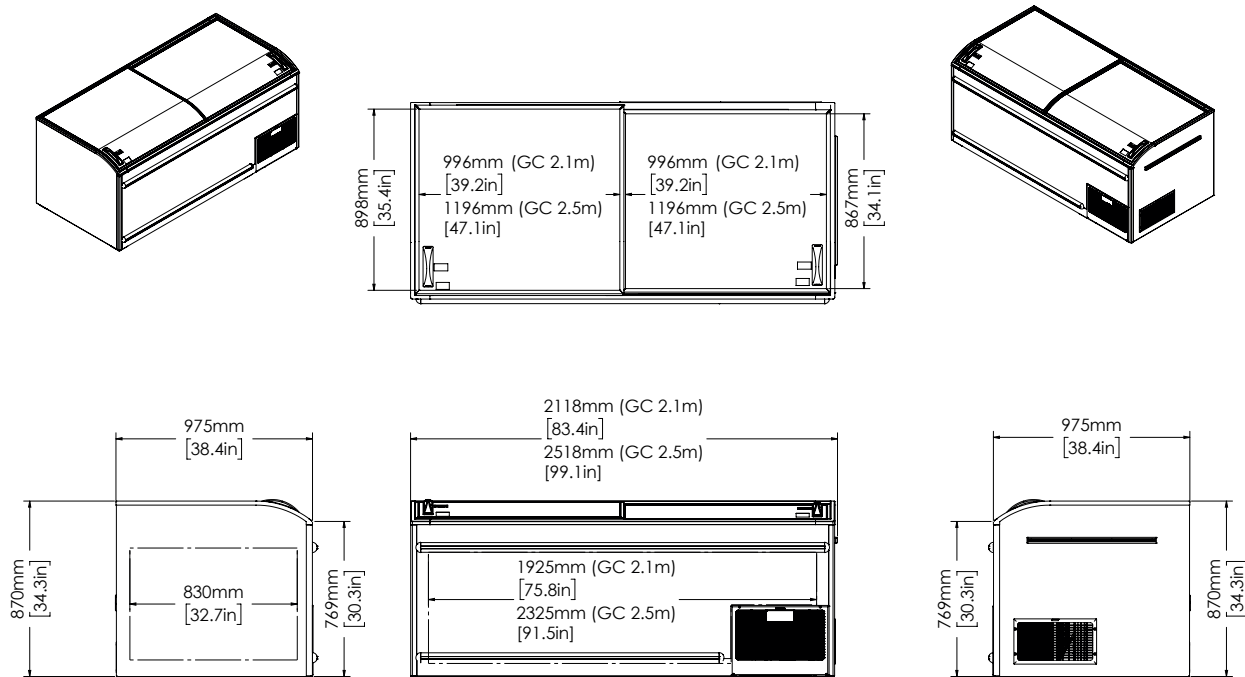

NOVUM LEAPTM

GC

NOVUM
Redefining refrigeration

Novum (Overseas) Ltd.
The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novum.ie

September 2024