

NOVUM

Redefining refrigeration

PANAMA SLIM

Especificaciones Técnicas







"Best in Class"
ENERGY
CONSUMPTION
(www.leap.eu Switzerland)
ICE FREE

www.novumespana.es




Especificaciones Técnicas

		3 Puertas	2 Puertas
Datos técnicos			
Volumen bruto	litro	1930	1340
Volumen Neto según EN 23953	litro	1650	1070
Área de visualización	M²	2.76	1.80
Clasificación según EN 23953		3L1	3L1
Rango de temperatura ambiente	°C	+16 to +25	+16 to +25
Rango de temperatura interior	dB(A)	-18 to -25	-18 to -25
Presión sonora a 1 m de distancia	°C	48	48
Datos eléctricos			
Voltaje nominal/ Frecuencia	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia Eléctrica Nominal	w	1450	967
Luz LED de potencia nominal	w	6 x 14	4 x 14
Corriente nominal	A	6.3	4.0
Protección de fusibles	A	13	13
Consumo de energía a 25° C	kWh/24h	18.17	12.11
Longitud del cable de alimentación	mm	2000	2000
Datos de refrigeración			
Refrigerante	Tipo	R290	R290
Carga de gas	g	3x 65	2 x 65
Presión máxima de funcionamiento	bar	30	30
Máxima salida de calor	W/h (Btu/h)	1800	1200
Dimensiones			
Longitud exterior / interior	mm	2300 / 2150	1535/1393
Profundidad exterior / interior	mm	800 / 573	800/573
Profundidad del estante	mm	507	507
Cantidad de estantes para cada puerta	No..	4	4
Peso			
Peso neto (sin embalaje, incluidos los accesorios internos)	Kg	395	284
Peso bruto (incl. Embalaje y accesorios internos)	Kg	410	294

Dimensiones Externas de Panama Slim - 2 puertas y 3 puertas

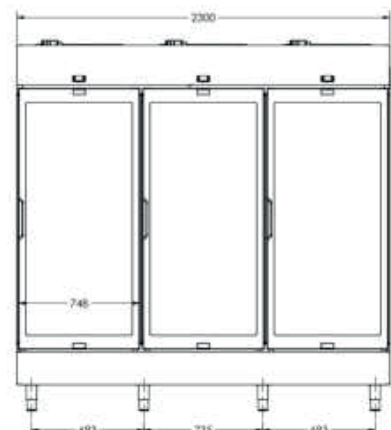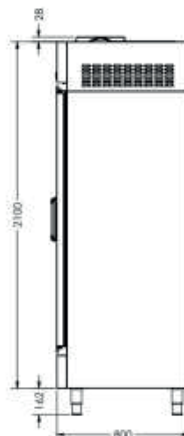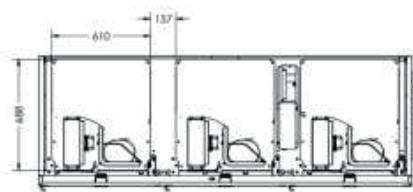

Dimensiones Internas de Panama Slim

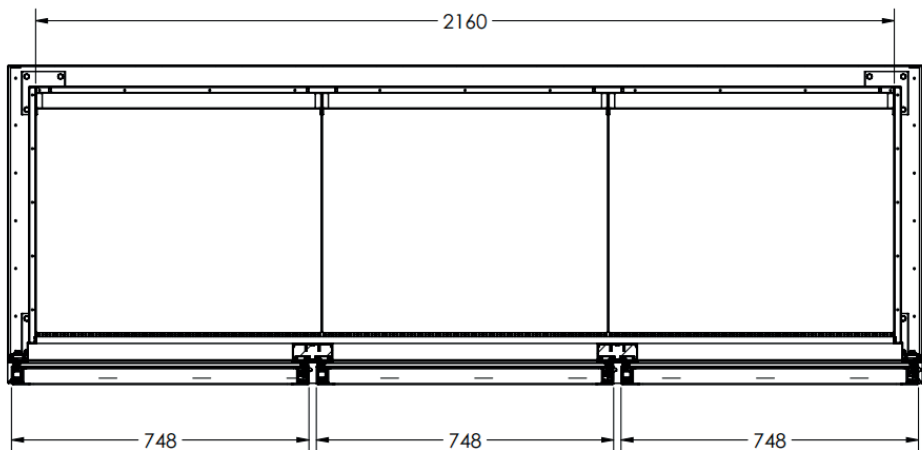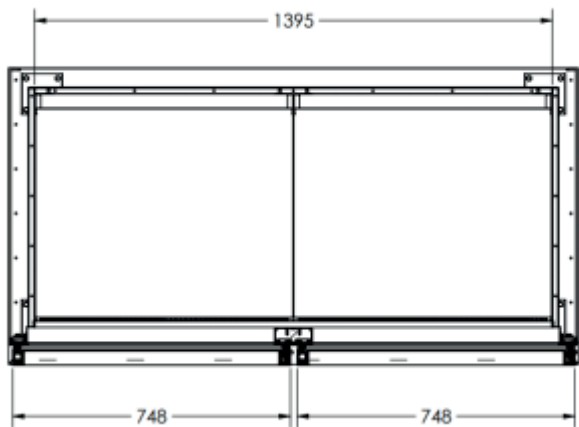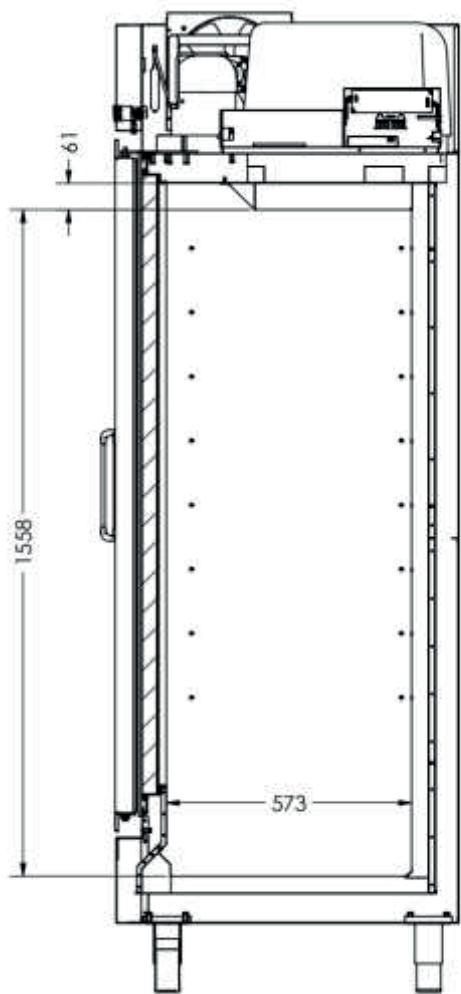

Novum (Overseas) Ltd.

The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novumespana.es

NOVUM
Redefining refrigeration

septiembre de 2024