

NOVUM LEAP™

PANAMA GREEN TD

PANAMA GREEN Puerta alta.

Congelador Enfriador de Doble Propósito

Especificaciones Técnicas



NOVUM
Redefining refrigeration

WWW.NOVUMESPANA.ES






Especificaciones Técnicas

		2 Puertas		3 Puertas	
Panama Green TD					
Datos técnicos		Frozen Mode	Chiller Mode	Frozen Mode	Chiller Mode
Volumen bruto	litre	1667	1667	2500	2500
Volumen Neto según EN 23953	litre	1467	1467	2200	2200
Área de visualización	M²	1.98	1.98	2.97	2.97
Clasificación según EN 23953		3L1	3M1	3L1	3M1
Rango de temperatura ambiente	°C	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25
Rango de temperatura interior	°C	-18 to -25	0 to +4	-18 to -25	0 to +4
Presión sonora a 1 m de distancia	dB(A)	46	46	48	48
Datos eléctricos					
Voltaje nominal/ Frecuencia	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia Eléctrica Nominal	w	967	967	1450	1450
Luz LED de potencia nominal	w	4 x 14	4 x 14	6 x 14	6 x 14
Corriente nominal	A	4.0	4.0	6.3	6.3
Protección de fusibles	A	13	13	13	13
Consumo de energía a 25° C	kWh/24h	13.73	7.18	20.6	10.77
Longitud del cable de alimentación	mm	2000	2000	2000	2000
Datos de refrigeración					
Refrigerante	Type	R290	R290	R290	R290
Carga de gas	g	2x 65	2x 65	3x 65	3x 65
Presión máxima de funcionamiento	bar	30	30	30	30
Máxima salida de calor	W/h (Btu/h)	1200	1200	1800	1800
Dimensiones					
Longitud exterior / interior	mm	1548 / 1393	1548 / 1393	2300 / 2150	2300 / 2150
Profundidad exterior / interior	mm	950 / 723	950 / 723	950 / 723	950 / 723
Profundidad del estante	mm	660	660	660	660
Cantidad de estantes para cada puerta	mm	4	4	4	4
Peso					
Peso neto (sin embalaje, incluidos los accesorios internos)	Kg	315	315	420	420
Peso bruto (incl. Embalaje y accesorios internos)	Kg	338	338	450	450




Notes:

1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
2. Carcasa diseñada para operar a una temperatura ambiente de 25°C y una humedad relativa del 60% o inferior.
3. Estante de rejilla estándar con capacidad máxima de 70 kg.
4. Opción de estante de alta resistencia para "cargas más pesadas".
5. Patas de 6 pulgadas enviadas por separado.
6. Las vitrinas de conservación deben cargarse únicamente con productos preenfriados o prefrozen.








Dimensiones Externas de Panama Green TD- 2 puertas y 3 puertas

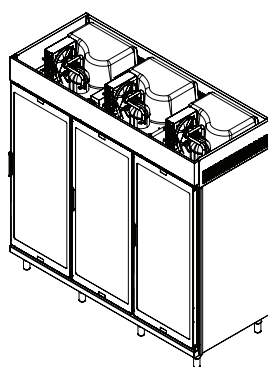

Dimensiones Internas de Panama Green TD

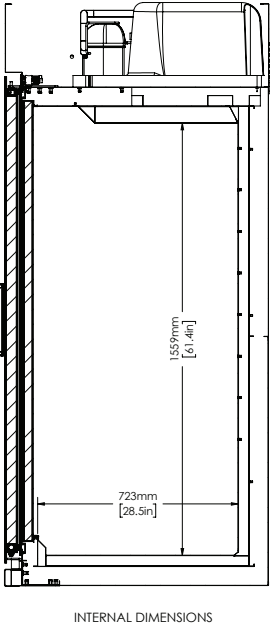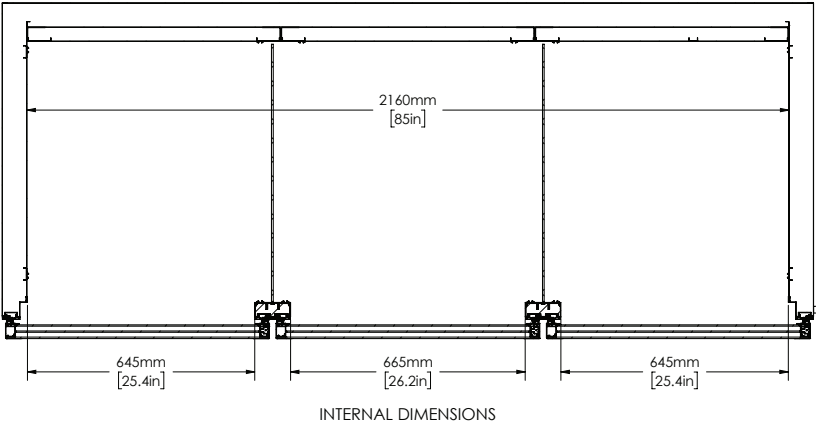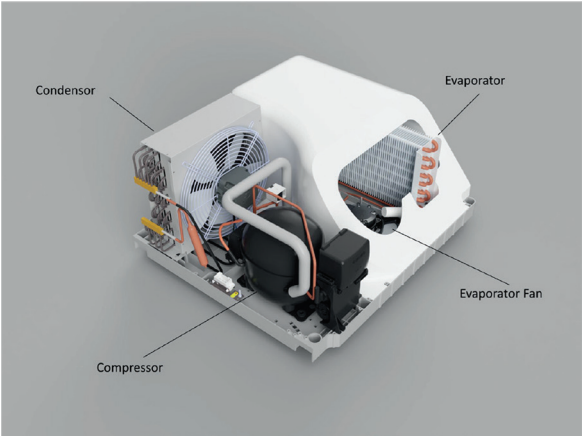

Dimensiones Externas de Panama Green TD - 2 Puertas.

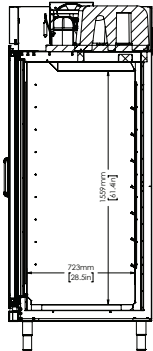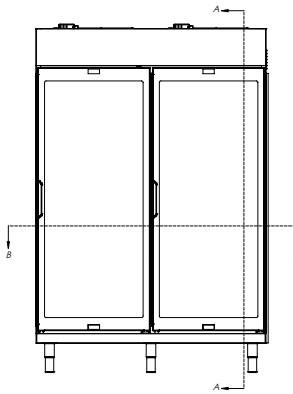


SECTION A-A

SECTION B-B

NOVUM LEAP™

PANAMA GREEN TD

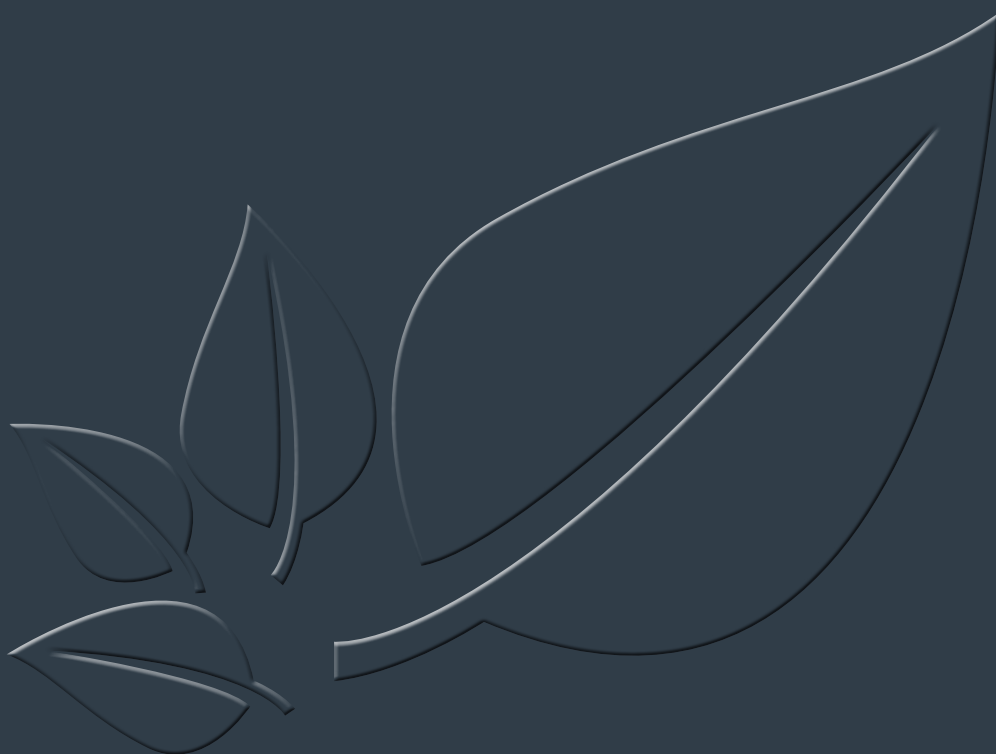

NOVUM

Redefining refrigeration

Novum (Overseas) Ltd.
The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novumespana.es

septiembre de 2024