

NOVUM LEAP™

GC Vista

GC Vista

ESPECIFICACIONES TECNICAS



NOVUM
Redefining refrigeration

WWW.NOVUMESPANA.ES

Novum LEAP™ Grand Cayman Vista de 2.1m/2.5m



Es una de nuestras últimas y más populares innovaciones. Fue desarrollada a partir de cero para incorporar la tecnología LEAP™ de Novum, armonizada con una visibilidad óptima. Los beneficios son claros: no se acumula escarcha internamente, exclusivo sistema de refrigeración con casete, los costos de funcionamiento más bajos de cualquier expositor de su tamaño en el mercado. El Grand Cayman Vista combina un volumen interno superior con una mejor visibilidad y exposición del producto. La iluminación LED doble, combinada con un interior blanco limpio, proporciona una espectacular iluminación del producto. Esto, junto con la tecnología LEAP™ de Novum, crea un expositor verdaderamente líder en su clase. Esta vitrina de última generación, de muy bajo consumo de energía, está disponible en una longitud de 2.1 metros.



NOVUM
LEAP™
GC Vista



Cassette extraíble



Opciones de LED disponibles



Doble Temperatura:
opción congelación/
refrigeración



100% Libre de Escarcha

El exclusivo vidrio curvo en el extremo del expositor ofrece un acceso inigualable al interior. En la práctica, esto significa que el producto del interior es fácilmente accesible. La gama Novum Grand Cayman está garantizada para mejorar la imagen de su tienda, ahorrarle dinero y mejorar la experiencia de compra de sus clientes. Es un expositor versátil que puede usarse como una unidad independiente, formando parte de una alineación, en posición de espalda con espalda, o como parte de una isla completa, está disponible solo con puertas deslizantes.


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Grand Cayman Vista	MODELO	En Línea 2,1m	En Línea 2,5m	Cabecera 2,1m
DATOS TECNICOS				
Capacidad Bruta	litros	1068	1298	1068
Capacidad Neta segun EN 23953	litros	710	1013	710
Area Visualizacion Total (TDA)	M²	1.66	1.96**	1.73
Clasificación según EN 23953		3L1	3L1	3L1
Rango de Temperatura ambiente	°C	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25
Rango de temperatura interior	°C	-18 to -25	-18 to -25	-18 to -25
Presión sonora a 1m de distancia	dB(A)	43.3	43.3	43.3
DATOS ELECTRICOS				
Voltaje Nominal / Frecuencia	V / Hz	220-240 / 50	220-240/50	220-240 / 50
Potencia Nominal del Gabinete	w	310	310	310
Potencia Nominal iluminación LED*	w	15W	19W	15W
Corriente nominal	A	2.3	2.3	2.3
Protección fusibles	A	10	10	10
Consumo de energia a 25°C	kWh/24h	6.38	7.68**	**6.95
Longitud cable alimentación	mm	2000	2000	2000
DATOS REFRIGERANTE				
Refrigerante	Type	R290	R290	R290
Carga de refrigerante	g	65	65	65
Presión máxima de funcionamiento	bar	30	30	30
Maxima emisión de calor producido	Watts (Btu)	780 (2661)	780 (2661)	780 (2661)
Promedio emisión de calor producido	Watts (Btu)	265 (900)	320 (1091)	265 (900)
DIMENSIONES				
Longitud exterior / Interior	mm	2118/ 1925	2518/2325	2108 / 1925
Profundidad exterior / Interior	mm	975 / 830	975/830	975 / 830
Altura de acceso frontal exterior / Interior	mm	769	769	769
Altura de apilado frontal / trasera	mm	530	530	530
PESOS				
Peso neto (excl. Material embalaje, incl. Accesorios internos)	Kg	140	160	140
Peso Bruto (incl.Material embalaje & Accesorios internos)	Kg	150	170	150

* 1 o 2 opciones de LED disponibles. ** Estimación Provisional.

** = Estimado

Dimensions Grand Cayman Vista de 2.1m/2.5m

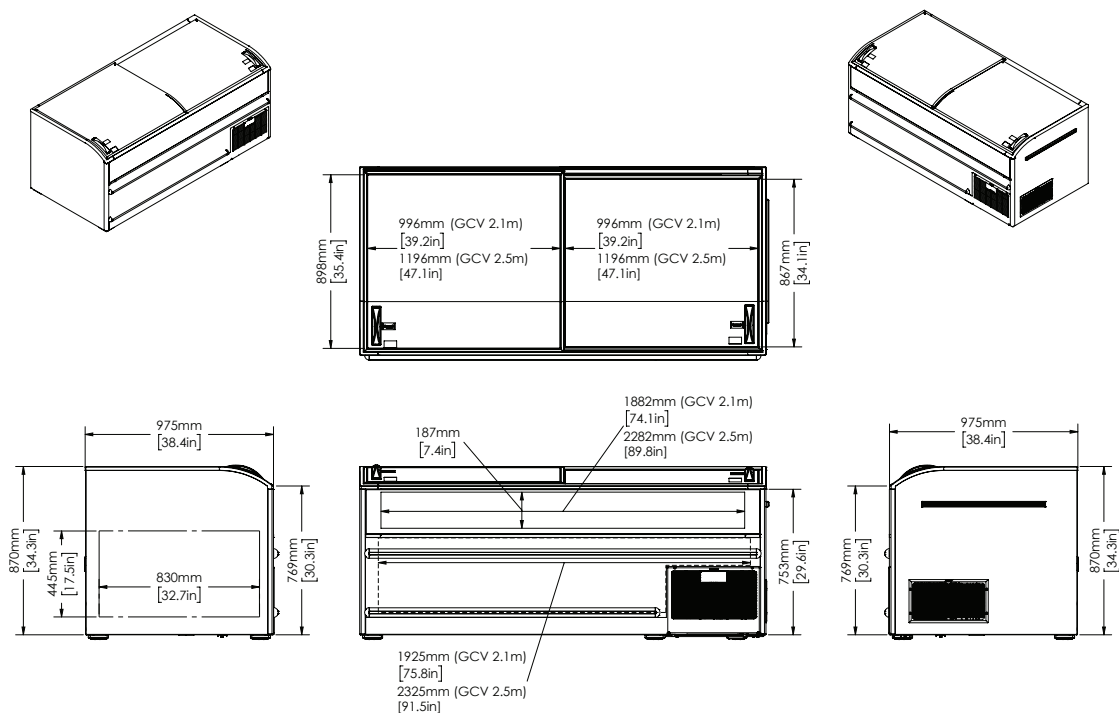

NOVUM LEAP™

GC Vista

NOVUM

Redefining refrigeration

Novum (Overseas) Ltd.
The Novum Building
Clonsaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novumespana.es

septiembre de 2024