


NOVUM LEAP™

GC

GC

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

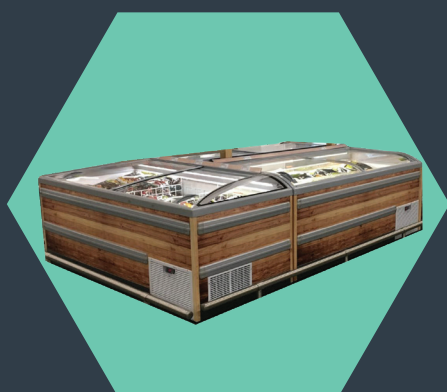

NOVUM
Redefining refrigeration

WWW.NOVUM.IE

Novum LEAP™ Grand Cayman 2,1 m und 2,5 m



Dies sind einige der neuesten und beliebtesten Innovationen von Novum. Sie wurden von Grund auf entwickelt, um die LEAP™-Technologie von Novum zu integrieren. Die Vorteile sind klar – kein Frostaufbau im Inneren, ein einzigartiges Kassettensystem für die Kühlung und die niedrigsten Betriebskosten für einen Schrank dieser Größe auf dem Markt.

Der Grand Cayman vereint ein überlegenes Innenvolumen mit exzellenter Produktsichtbarkeit und -präsentation. Die doppelte LED-Beleuchtung zusammen mit einem sauberen weißen Innenraum sorgt für eine spektakuläre Beleuchtung der Produkte. In Kombination mit Novums LEAP™-Technologie entsteht so ein wahrhaft führende Truhe seiner Klasse. Dieser hochmoderne, ultra-energieeffiziente Truhe ist in den Längen 2,1 m und 2,5 m erhältlich.



-  Herausnehmbare Kassette
-  LED-Optionen verfügbar
-  Doppelfunktion Kühl-/Gefriermodus
-  Niedrigere Energiekosten
-  100% Frostfrei



Das einzigartige gebogene Glas am Endgehäuse bietet einen unübertroffenen Zugang zum Schrank. In der Praxis bedeutet dies, dass die vordere Ecke des Schanks leicht zugänglich ist. Die Novum Grand Cayman Serie garantiert, das Erscheinungsbild Ihres Geschäfts zu verbessern, Geld zu sparen und das Einkaufserlebnis Ihrer Kunden zu optimieren.


Es handelt sich um eine vielseitige Truhe, die als eigenständige Einheit, als Teil einer Reihe, Rücken an Rücken oder als Teil einer kompletten Insel verwendet werden kann und mit Schiebedeckeln erhältlich ist. Sie ist in zwei verschiedenen Längen erhältlich, nämlich 2,1 m und 2,5 m.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grand Cayman Serie	Modell	In-Line 2,1 m	In-Line 2,5 m	Gangende 2,1 m
Technische Daten				
Bruttoinhalt	Liter	1068	1298	1068
Nettoinhalt gemäß EN 23953	Liter	830	1013	830
Gesamt Displayfläche (TDA)	m^2	1.48	1.75	1.48
Klassifikation gemäß EN 23953		3L1	3L1	3L1
Umgebungstemperaturbereich	°C	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25
Innerer Temperaturbereich	°C	-18 to -25	-18 to -25	-18 to -25
Schalldruck in 1 m Entfernung	dB(A)	43.3	43.3	43.3
Elektrische Daten				
Nennspannung / Frequenz	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Nennleistung Kühlregal	W	310	310	310
Nennleistung der LED-Beleuchtung*	W	19	19	19
Nennstrom	A	2.3	2.3	2.3
Sicherungsschutz	A	10	10	10
Energieverbrauch (ohne LEDs)	kWh/24h	4.15	5.04	4.15
Länge des Stromversorgungskabels	mm	2000	2000	2000
Kälte Daten				
Kältemittel	Typ	R290	R290	R290
Gasfüllmenge	g	65	65	65
Maximaler Betriebsdruck	bar	30	30	30
Durchschnittliche Netto-Wärmeabgabe	Watts	173	210	173
Abmessungen				
Länge Außen/Innen	mm	2118 / 1925	2518 / 2325	2118 / 1925
Tiefe Außen/Innen	mm	975 / 830	975 / 830	975 / 830
Höhe des Frontzugangs Außen	mm	769	769	769
Stapelhöhe vorne/hinten	mm	580	580	580
Gewicht				
Nettogewicht (ohne Verpackung, inkl. interner Zubehörteile)	kg	140	160	140
Bruttogewicht (inkl. Verpackung & interner Zubehörteile)	kg	150	170	150

* 1 oder 2 LED-Optionen verfügbar

Abmessungen Grand Cayman 2,1 m / 2,5 m

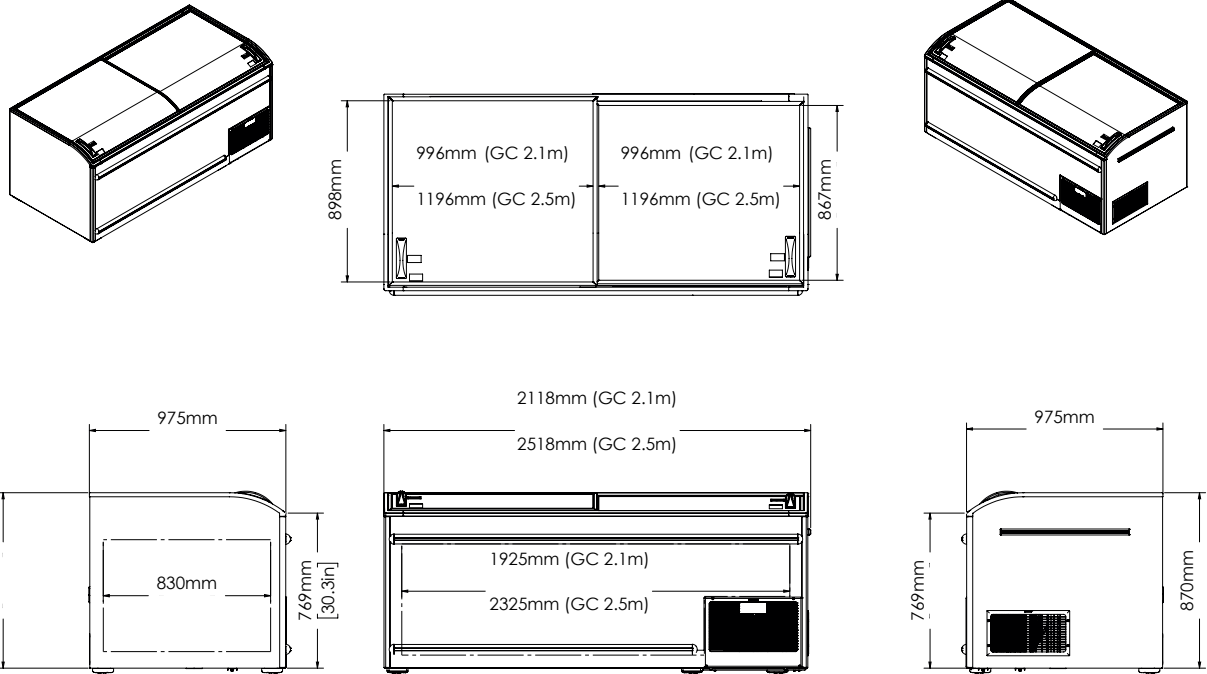

NOVUM LEAPTM

GC

Für Informationen zu Patenten im Zusammenhang mit LEAPTM besuchen Sie bitte:
<https://novum.ie/supermarket/expertise-support/patents/>

NOVUM

Redefining refrigeration

Novum (Overseas) Ltd.
The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novum.ie

January 2026