


NOVUM LEAP™

GC Vista

GC Vista

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

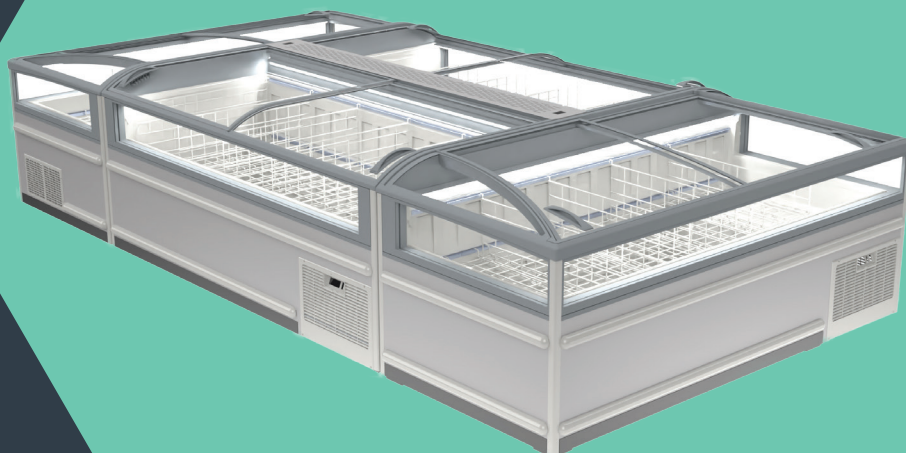

NOVUM
Redefining refrigeration

WWW.NOVUM.IE

Novum LEAP™ Grand Cayman Vista 2,1 m / 2,5 m



ist eine unserer neuesten und beliebtesten Innovationen. Sie wurde von Grund auf entwickelt, um Novums LEAP™-Technologie mit optimaler Sichtbarkeit zu kombinieren. Die Vorteile sind klar – kein Frostaufbau im Inneren, ein einzigartiges Kassettensystem für die Kühlung und die niedrigsten Betriebskosten für einen Schrank dieser Größe auf dem Markt.

Der Grand Cayman Vista vereint ein überlegenes Innenvolumen mit verbesserter Produktsichtbarkeit und -präsentation. Die doppelte LED-Beleuchtung zusammen mit einem sauberen weißen Innenraum sorgt für eine spektakuläre Beleuchtung der Produkte. In Kombination mit Novums LEAP™-Technologie entsteht so ein wahrhaft führender Schrank seiner Klasse. Dieser hochmoderne, ultra-energieeffiziente Truhe ist in den Längen 2,1 m und 2,5 m erhältlich.



- **Herausnehmbare Kassette**
- **Verfügbare LED-Optionen**
- **Doppelfunktion Kühl-/Gefriermodus**
- **100% Frostfrei**

Das einzigartige gebogene Glas am Endgehäuse bietet einen unübertroffenen Zugang zur Truhe. In der Praxis bedeutet dies, dass die vordere Ecke des Schanks leicht zugänglich ist. Die Novum Grand Cayman Serie garantiert, das Erscheinungsbild Ihres Geschäfts zu verbessern, Geld zu sparen und das Einkaufserlebnis Ihrer Kunden zu optimieren.


Es handelt sich um einen vielseitige Truhe, die als eigenständige Einheit, als Teil einer Reihe, Rücken an Rücken oder als Teil einer kompletten Insel verwendet werden kann und mit Glasschiebedeckeln erhältlich ist.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grand Cayman Vista	Modell	In-Line 2,1 m	In-Line 2,5 m	Gangende 2,1 m
Technische Daten				
Bruttoinhalt	Liter	1068	1298	1068
Nettoinhalt gemäß EN 23953	Liter	710	1013	710
Gesamt Displayfläche (TDA)	m^2	1.66	2.0	1.8
Klassifikation gemäß EN 23953		3L1	3L1	3L1
Umgebungstemperaturbereich	°C	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25
Innerer Temperaturbereich	°C	-18 to -25	-18 to -25	-18 to -25
Schalldruck in 1 m Entfernung	dB(A)	43.3	43.3	43.3
Elektrische Daten				
Nennspannung / Frequenz	V / Hz	220-240 / 50	220-240/50	220-240 / 50
Nennleistung Truhe	W	310	310	310
Nennleistung der LED-Beleuchtung*	W	15	19	15
Nennstrom	A	2.3	2.3	2.3
Sicherungsschutz	A	10	10	10
Energieverbrauch bei 25 °C	kWh/24h	6.38	6.95	7.56
Länge des Stromversorgungskabels	mm	2000	2000	2000
Kälte­daten				
Kältemittel	Typ	R290	R290	R290
Gasfüllmenge	g	65	65	65
Maximaler Betriebsdruck	bar	30	30	30
Maximale Wärmeabgabe	Watts	780	780	780
Durchschnittliche Netto-Wärmeabgabe	Watts	266	290	315
Abmessungen				
Länge Außen/Innen	mm	2118/ 1925	2518/2325	2108 / 1925
Tiefe Außen/Innen	mm	975 / 830	975/830	975 / 830
Höhe des Frontzugangs Außen	mm	769	769	769
Stapelhöhe vorne/hinten	mm	530	530	530
Gewicht				
Nettogewicht (ohne Verpackung, inkl. interner Zubehörteile)	kg	140	160	140
Bruttogewicht (inkl. Verpackung & interner Zubehörteile)	kg	150	170	150

* 1 oder 2 LED-Optionen verfügbar.
** Geschätzt

Abmessungen Grand Cayman Vista 2,1 m / 2,5 m

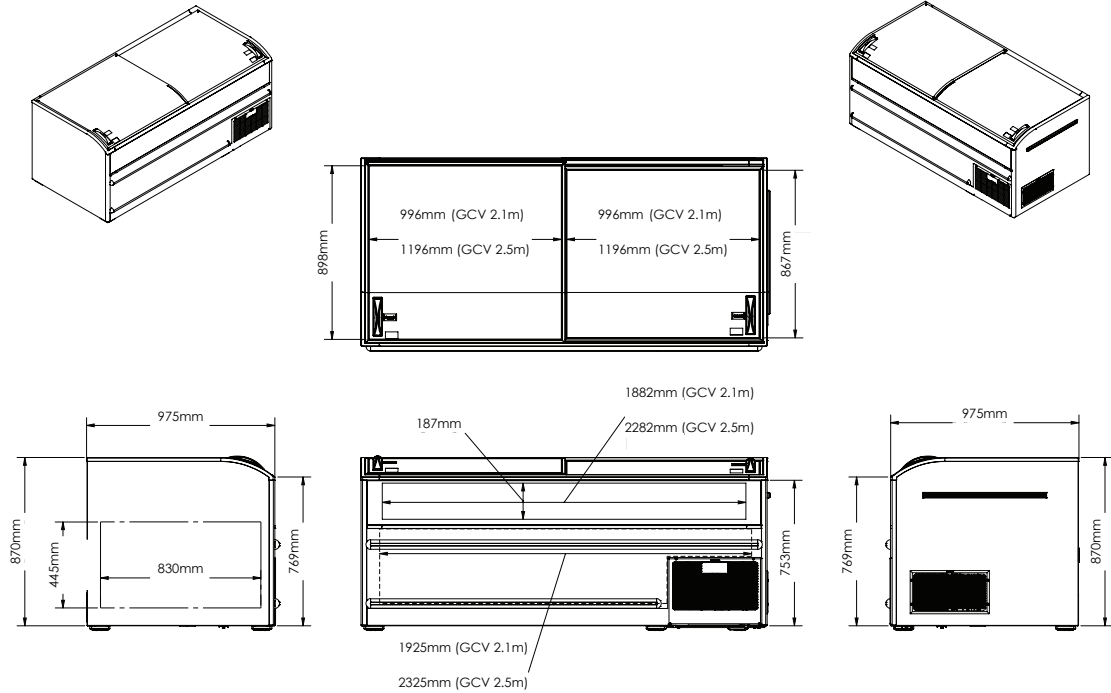

NOVUM LEAP™

GC Vista

Für Informationen zu Patenten im Zusammenhang mit LEAP™ besuchen Sie bitte:
<https://novum.ie/supermarket/expertise-support/patents/>

NOVUM

Redefining refrigeration

Novum (Overseas) Ltd.
The Novum Building
Clonsaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novum.ie

January 2026