

NOVUM LEAP™

PANAMA SLIM TD

PANAMA SLIM TD

BI-TEMPERATURA

(opcion modo conservacion y modo refrigeración)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS








NOVUM
Redefining refrigeration

WWW.NOVUMESPANA.ES


Especificaciones Técnicas

		2 Door		3 Door	
Panama Slim TD					
Datos Técnicos		Frozen Mode	Chiller Mode	Frozen Mode	Chiller Mode
Volumen bruto	litro	1340	1340	1930	1930
Volumen Neto según EN 23953	litro	1070	1070	1650	1650
Área de visualización	M²	1.98	1.98	2.97	2.97
Clasificación según EN 23953		3L1	3M1	3L1	3M1
Rango de temperatura ambiente	°C	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25
Rango de temperatura interior	°C	-18 to -25	0 to +4	-18 to -25	0 to +4
Presión sonora a 1 m de distancia	dB(A)	46	46	48	48
Datos eléctricos					
Voltaje nominal/ Frecuencia	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia Eléctrica Nominal	w	967	967	1450	1450
Luz LED de potencia nominal	w	4 x 14	4 x 14	6 x 14	6 x 14
Corriente nominal	A	4.0	4.0	6.3	6.3
Protección de fusibles	A	13	13	13	13
Consumo de energía a 25° C	kWh/24h	13.32	6.98	19.98	10.42
Longitud del cable de alimentación	mm	2000	2000	2000	2000
Datos de refrigeración					
Refrigerante	Type	R290	R290	R290	R290
Carga de gas	g	2x 65	2x 65	3x 65	3x 65
Presión máxima de funcionamiento	bar	30	30	30	30
Máxima salida de calor	W/h (Btu/h)	1200	1200	1800	1800
Dimensiones					
Longitud exterior / interior	mm	1548 / 1393	1548 / 1393	2300 / 2150	2300 / 2150
Profundidad exterior / interior	mm	800 / 573	800 / 573	800 / 573	800 / 573
Profundidad del estante	mm	507	507	507	507
Cantidad de estantes para cada puerta	mm	4	4	4	4
Peso					
Peso neto (sin embalaje, incluidos los accesorios internos)	Kg	284	284	395	395
Peso bruto (incl. Embalaje y accesorios internos)	Kg	294	294	410	410





Dimensiones Externas del Panama Slim

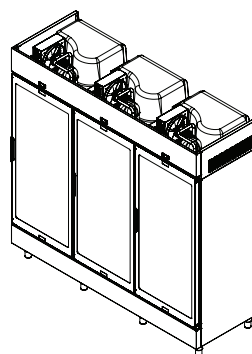

Dimensiones Internas del Panama Slim

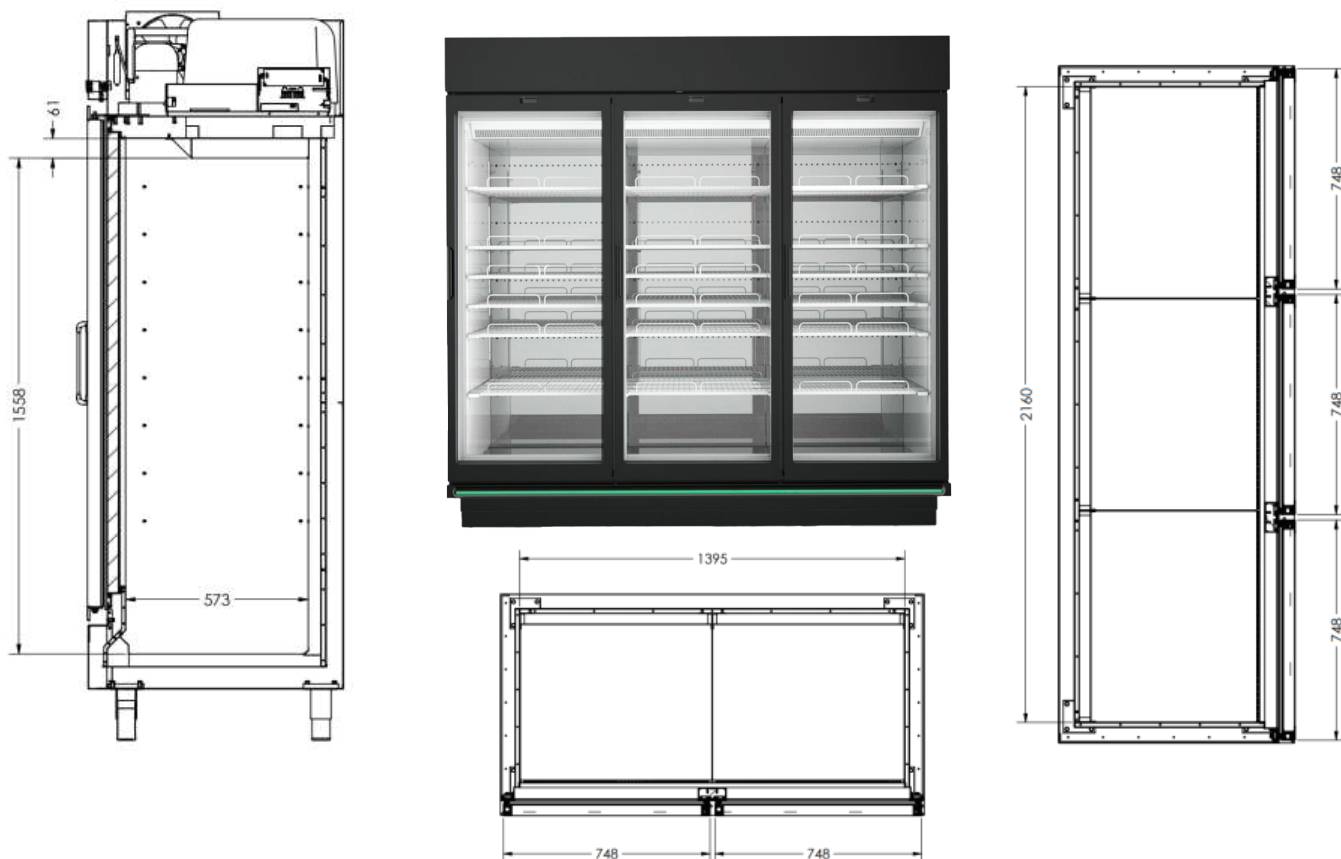

Panama Slim 2P – Puerta Alta

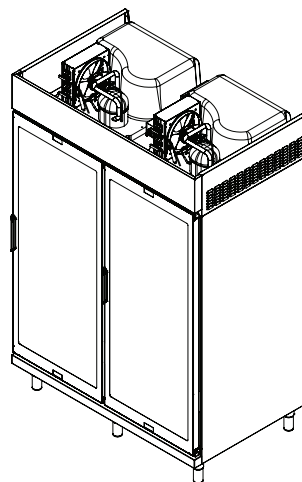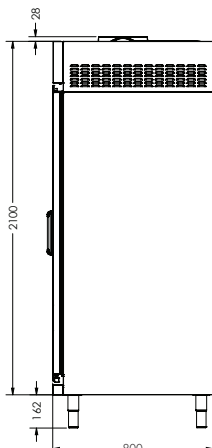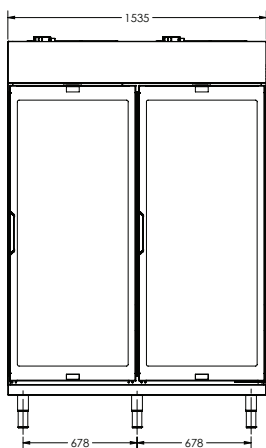


El modelo Panama Slim TD es un 20% más delgado que el tradicional Panama Green TD, lo que lo hace ideal para tiendas de conveniencia más pequeñas. A pesar de su tamaño más compacto, proporciona al minorista un 10% más de área de exhibición (TDA) en comparación con el modelo estándar de puerta Slim Panamá.

Este diseño optimizado permite maximizar el espacio de exhibición sin comprometer la capacidad, lo que lo convierte en una excelente opción para espacios limitados.

NEW

NOVUM LEAP™

PANAMA SLIM

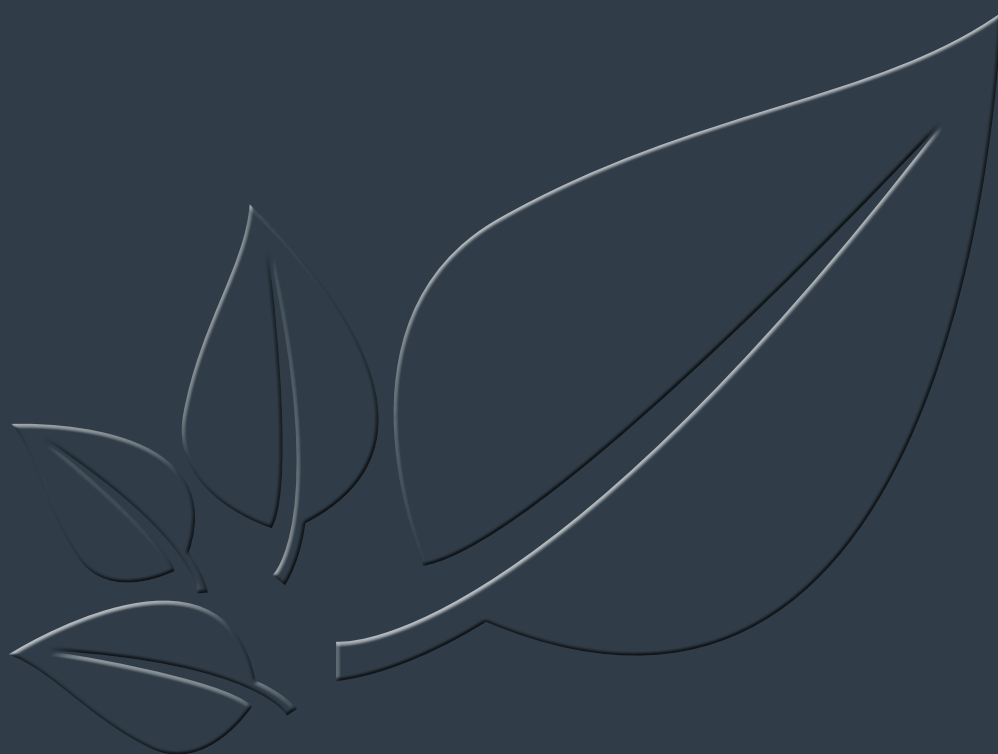

NOVUM

Redefining refrigeration

Novum (Overseas) Ltd.
The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novumespana.es

septiembre de 2024