

NOVUM LEAP™

PANAMA GREEN TD

PANAMA GREEN TD

Doppelfunktion Kühler/Gefrierschrank

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



NOVUM
Redefining refrigeration

WWW.NOVUM.IE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

		2-Türer		3-Türer	
Panama Green TD					
Technische Daten		Gefriermodus	Kühlmodus	Gefriermodus	Kühlmodus
Bruttoinhalt	Liter	1667	1667	2500	2500
Nettoinhalt nach EN 23953	Liter	1467	1467	2200	2200
Gesamt Displayfläche (TDA) gemäß Öko-Richtlinie	m^2	1.98	1.98	2.97	2.97
Klassifizierung nach EN 23953		3L1	3M1	3L1	3M1
Umgebungstemperaturbereich	°C	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25
Innertemperaturbereich	°C	-18 to -25	0 to +4	-18 to -25	0 to +4
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung	dB(A)	46	46	48	48
Elektrische Daten					
Nennspannung / Frequenz	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Nennleistung Kühlregal	W	967	967	1450	1450
Nennleistung LED-Beleuchtung	W	4 x 14	4 x 14	6 x 14	6 x 14
Nennstrom	A	4.0	4.0	6.3	6.3
Sicherungsschutz	A	13	13	13	13
Energieverbrauch bei 25 °C	kWh/24h	13.73	7.18	20.6	10.77
Länge des Netzkabels	mm	2000	2000	2000	2000
Kühldaten					
Kältemittel	typ	R290	R290	R290	R290
Gasladung	g	2x 65	2x 65	3x 65	3x 65
Maximaler Betriebsdruck	bar	30	30	30	30
Maximale Wärmeabgabe	W/h	1200	1200	1800	1800
Abmessungen					
Länge Außen / Innen	mm	1548 / 1393	1548 / 1393	2300 / 2150	2300 / 2150
Tiefe Außen / Innen	mm	950 / 723	950 / 723	950 / 723	950 / 723
Tiefe der Tablare	mm	660	660	660	660
Anzahl der Tablare (pro Tür)	Stk:	4	4	4	4
Gewicht					
Nettogewicht (ohne Verpackung, inkl. Innenzubehör)	kg	315	315	420	420
Bruttogewicht (inkl. Verpackung & Innenzubehör)	kg	338	338	450	450

1.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
2.

Das Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % oder weniger ausgelegt.
3.


Drahttablare standardmäßig für maximal 70 kg ausgelegt.
4.

Option für Schwerlasttablare für "schwerere Lasten".
5.




15 cm Füße werden lose mitgeliefert.
6.

Kühlregal sollten nur mit vorgekühlten oder vorgefrorenen Produkten beladen werden.


Panama Green TD Außenmaße
- 3-Türer

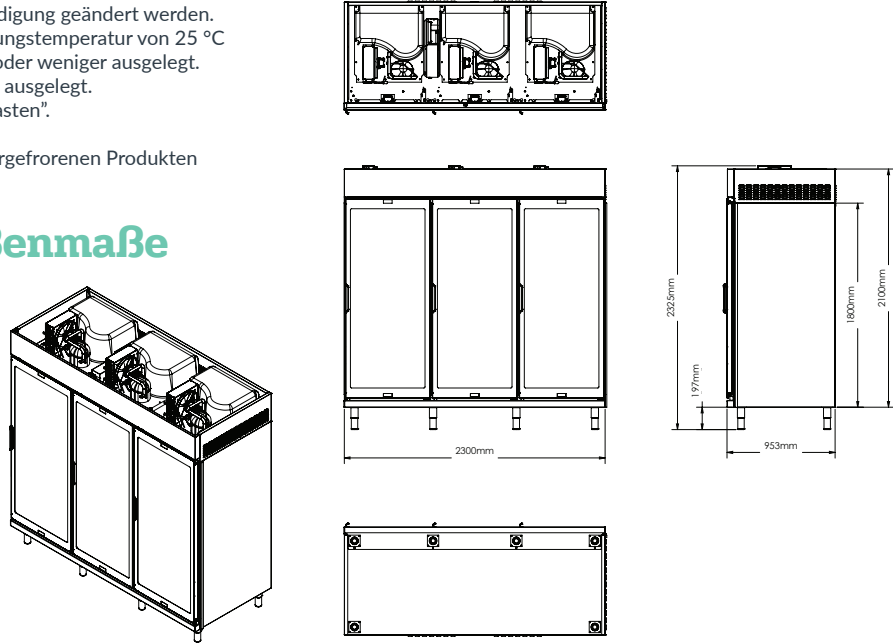

Panama Green TD Innenmaße

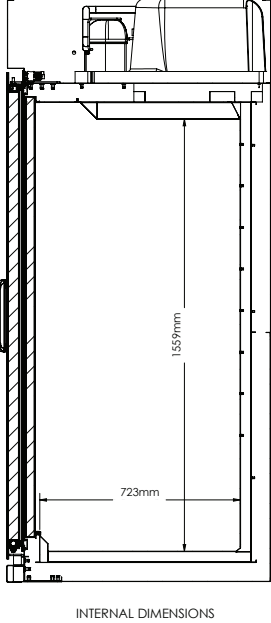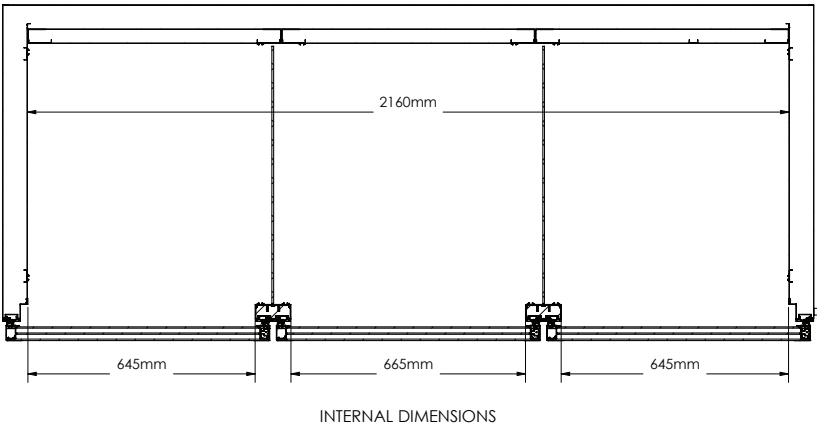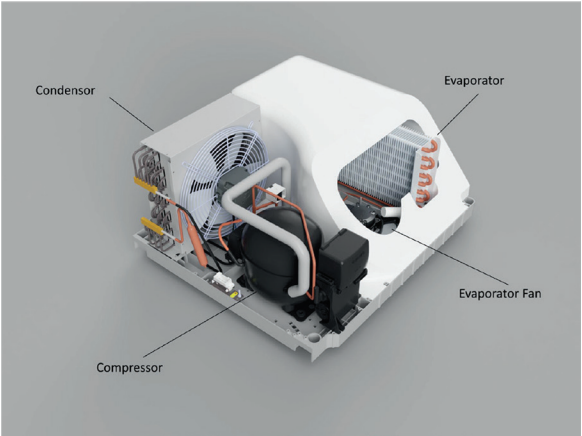


Panama Green TD Außenmaße - 2-Türer

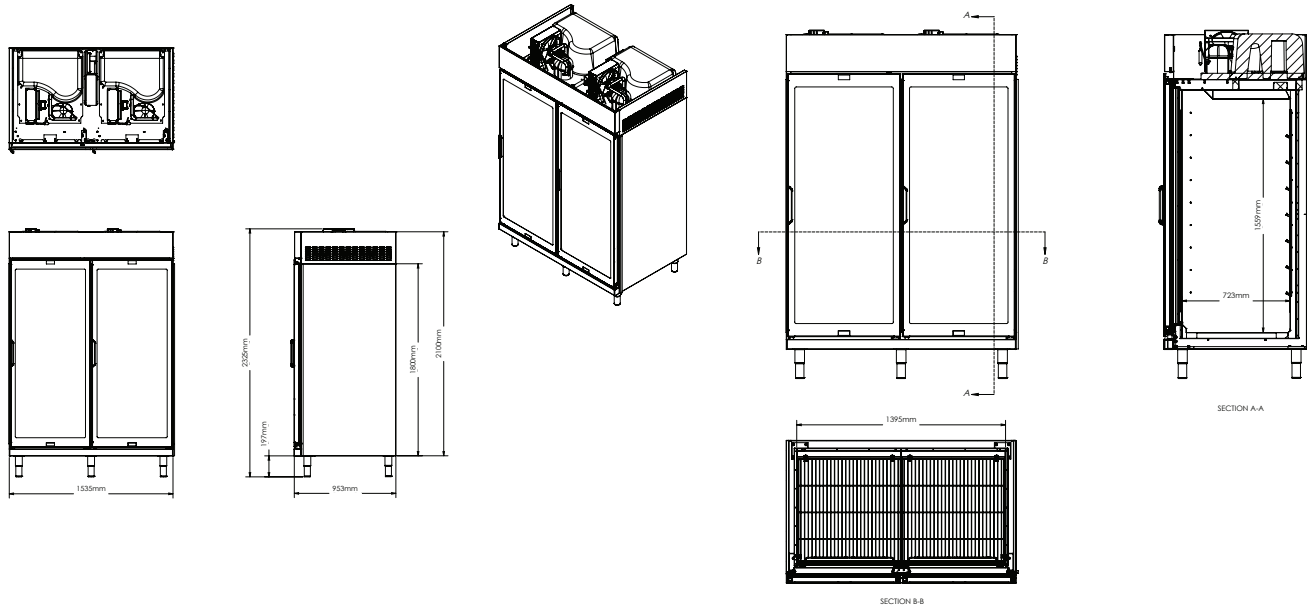

NOVUM LEAP™

PANAMA GREEN TD

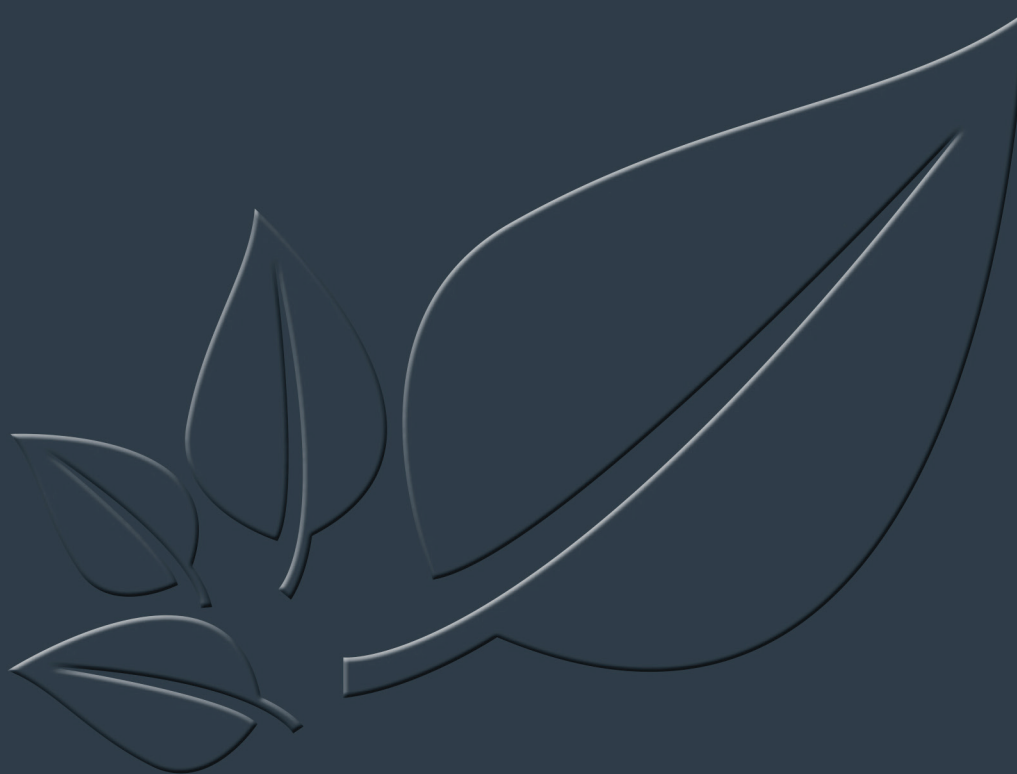

Für Informationen zu Patenten im Zusammenhang mit LEAP™ besuchen Sie bitte:
<https://novum.ie/supermarket/expertise-support/patents/>

NOVUM

Redefining refrigeration

Novum (Overseas) Ltd.
The Novum Building
Clonsaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novum.ie

January 2026